



DIFUSOR OPAL PERFIL L504/L508 6M

SKU: L504-2-6

Categorías: [Perfiles para tiras LED](#), [Perfiles LED de superficie](#)



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **DIFUSOR GLASEADO PERFIL L504 Y L508 6m** está diseñado para cubrir las exigencias de instalaciones profesionales de gran tamaño, proporcionando una solución continua, sin uniones visibles y con máxima eficiencia lumínica. Su acabado **opal translúcido** mejora la estética de los perfiles y genera una **luz uniforme y sin deslumbramientos**. Este modelo de **difusor glaseado en formato de 6 metros** es compatible tanto con el **perfil empotrado L504** como con el **perfil colgante/superficie L508**, permitiendo una instalación versátil y profesional.

Especificaciones clave del DIFUSOR GLASEADO PERFIL L504 Y L508 6m

- ⇒ **Difusor Opal:** Superficie translúcida que evita el efecto punto y ofrece una iluminación continua.
- ⇒ **Compatible con perfil L504 (empotrado):** Encaje perfecto para montajes enrasados en techo o pared.
- ⇒ **Compatible con perfil L508 (colgante y de superficie):** Ideal para instalaciones vistas modernas y limpias.
- ⇒ **Longitud de 6 metros:** Solución ideal para proyectos lineales sin cortes intermedios.



⇒ **Posibilidad de corte a medida:** Adaptable a cualquier espacio sin comprometer el diseño.

Aplicaciones del DIFUSOR GLASEADO PERFIL L504 Y L508 6m

Este modelo está especialmente indicado para **instalaciones comerciales, hoteleras e industriales**, donde se requieran tramos largos de iluminación continua, como en pasillos, lineales de retail, talleres, cadenas de montaje, zonas de recepción o fachadas interiores. También es útil en viviendas con iluminación arquitectónica continua o integrada.

Beneficios y Ventajas del DIFUSOR GLASEADO PERFIL L504 Y L508 6m

El formato de **6 metros continuos** permite una instalación más rápida, limpia y sin interrupciones de luz. Su diseño profesional, combinado con el acabado opal, logra una **distribución homogénea**, evitando el clásico efecto de “puntos LED” que pueden resultar molestos en aplicaciones de uso intensivo. Además, su compatibilidad con múltiples perfiles facilita su integración en proyectos mixtos.

Comparaciones

Comparado con los modelos de 2 metros, esta versión de 6 metros elimina la necesidad de empalmes o juntas, lo que se traduce en un ahorro de tiempo en la instalación y un acabado más estético. Frente a otros difusores de materiales más frágiles o con menos difusión, este **difusor opal profesional** ofrece una calidad óptica superior y una mejor durabilidad.


Consejos de Uso/Instalación del DIFUSOR GLASEADO PERFIL L504 Y L508 6m

Para cortar tramos a medida, utiliza una sierra de disco con dientes finos o un cúter profesional para un corte limpio. Se recomienda manipular en superficie plana debido a su longitud para evitar curvaturas o roturas. Siempre comprobar la compatibilidad exacta con los perfiles **L504 y L508** antes de instalación. En instalaciones largas, deja una ligera dilatación en extremos si hay cambios térmicos importantes.


Catálogo Perfiles LED



GALERÍA DE IMÁGENES

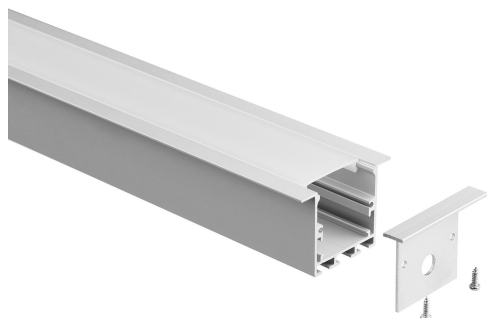


bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting