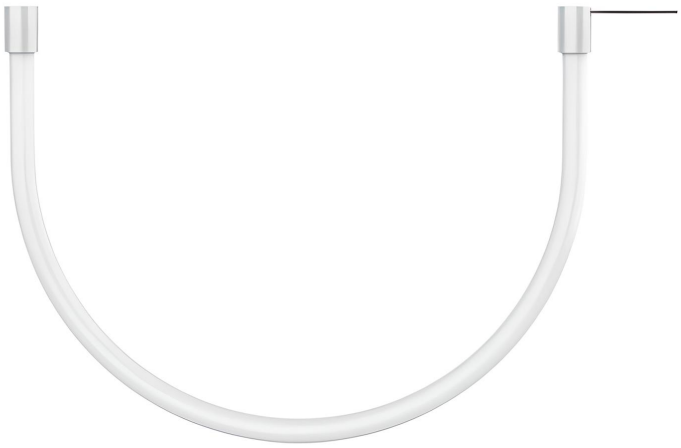


KIT DOBLE FINAL VERTICAL TECHO PARA PERFIL SF-07-1 NEGRO

SKU: SF-07-7-NM

Categorías: Perfiles para tiras LED, Accesorios para perfiles, Perfiles LED flexibles

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **KIT DOBLE FINAL VERTICAL TECHO PARA PERFIL SF-07-1 NEGRO** ha sido diseñado específicamente para permitir la **instalación vertical con doble sujeción desde el techo** del perfil de silicona circular SF-07-1. Este sistema está orientado a aplicaciones donde se requiere una **suspensión doble alineada en ambos extremos del perfil**, asegurando estabilidad, simetría y una estética profesional. Con un acabado en **negro mate**, este kit resulta ideal tanto para instalaciones decorativas como técnicas donde la integración visual sea clave.

Características destacadas

Compatible exclusivamente con el perfil SF-07-1
Sistema de suspensión doble vertical desde el techo
Acabado en negro mate: elegante, sobrio y moderno
Aporta mayor estabilidad y alineación al perfil suspendido

Ideal para perfiles largos o instalaciones a doble punto
Suministrado como kit completo de instalación
Montaje limpio y sin tornillería visible

Aplicaciones

El **kit doble final vertical negro** es una solución perfecta para aplicaciones donde se busca una iluminación suspendida con estabilidad adicional o diseño simétrico:

- Iluminación de líneas continuas en techos altos
- Instalaciones profesionales en tiendas, restaurantes o galerías
- Ambientes industriales o técnicos con estética negra visible
- Proyectos de iluminación decorativa en interiores residenciales
- Instalaciones arquitectónicas donde la precisión de suspensión es crucial

Ventajas principales

Este sistema **doble de suspensión vertical** proporciona una sujeción firme en ambos extremos del perfil SF-07-1, lo que se traduce en una línea de luz perfectamente alineada, sin oscilaciones. El acabado negro permite una integración discreta en estructuras oscuras o metálicas, y su presentación en forma de kit facilita una instalación rápida y sin errores. Aporta una estética limpia y funcional, que combina perfectamente con espacios modernos o de diseño industrial.

Comparativa

A diferencia del kit de suspensión vertical simple, este modelo **doble** ofrece mayor firmeza estructural, especialmente útil en perfiles largos o cuando se requiere un montaje perfectamente alineado. Su diseño específico para el perfil SF-07-1 garantiza compatibilidad total y un resultado profesional sin necesidad de modificaciones.

Consejos de instalación

Antes de fijar el kit, asegúrate de alinear correctamente los dos puntos de anclaje en el techo para mantener el perfil totalmente recto. Idealmente, marca ambos extremos y realiza un montaje en espejo para lograr una simetría perfecta. En espacios con techos oscuros o instalaciones técnicas, el acabado negro ayuda a disimular tensores y fijaciones.

Usos recomendados: proyectos de iluminación suspendida simétrica, instalaciones de gran longitud, ambientes oscuros, centros de diseño o aplicaciones técnicas en arquitectura.

Tabla comparativa de los distintos Kits de instalación


Características	Superficie	Susp. Vertical	Doble Final	Susp. Horizontal	Susp. Círculo	Telescópica	Susp. Cuerda	Pared
Fijación	A superficie	Desde techo	Ambos extremos	Laterales	Círculo suspendido	Telescópica	Cuerda de acero	Directa a pared
Estética	Discreta	Limpia	Simétrica	Recta	Artística	Técnica	Flotante	Integrada
Altura regulable								
Permite curvas								
Estabilidad	Muy alta	Alta	Alta	Alta	Media	Muy alta	Media	Muy alta
Ventaja principal	Montaje directo	Suspensión limpia	Estabilidad doble	Alineación lateral	Diseño escultural	Altura precisa	Flexibilidad libre	Diseño mural

- **Para formas curvas y orgánicas**: Círculo, cuerda o fijación mural.
- **Para líneas rectas suspendidas**: Vertical, doble final, horizontal o telescópica.
- **Para superficies planas**: Kit de superficie.
- **Para instalaciones murales decorativas**: Kit de pared.


Instrucciones de montaje

Catálogo Perfiles LED

GALERÍA DE IMÁGENES

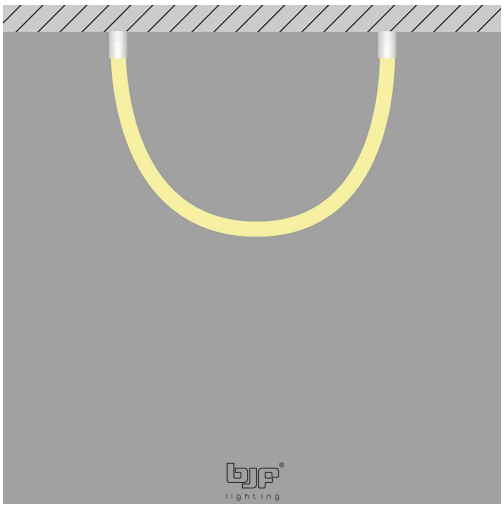




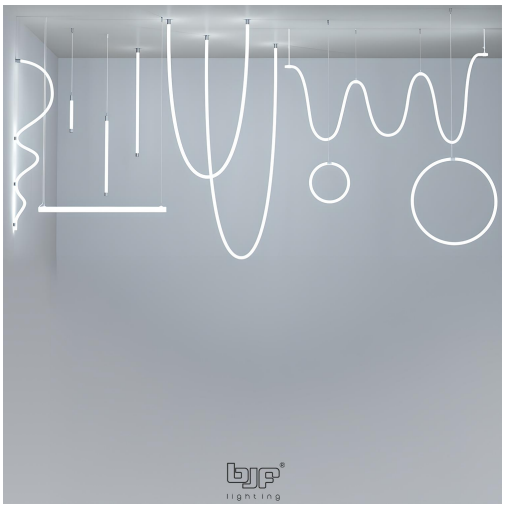








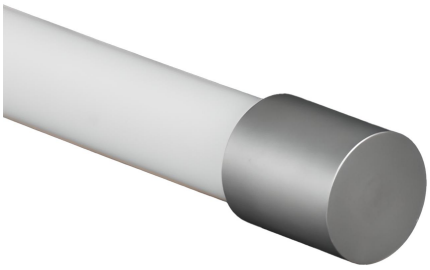


6
10
24