

LEXA-TIRA LED 12V BASIC 14,4W 60LED (1M)

SKU: N/D

Categorías: Tiras LED, Tiras LED 12V

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **LEXA-TIRA LED 12V BASIC 14,4W 60LED** es una tira LED SMD5050 regulable que funciona a **12V**, con una potencia de **14,4 W por metro** y una densidad de **60 LED por metro**. Está disponible en blanco cálido 3000K, blanco neutro 4000K, blanco frío 6000K, RGB, rojo, verde y azul.

Las versiones blancas ofrecen **1080 lm/m en 3000K**, **1140 lm/m en 4000K** y **1200 lm/m en 6000K**. En RGB, el flujo luminoso depende del color seleccionado. Para rojo, verde y azul no se especifica un valor de lúmenes.

Características destacadas del modelo LEXA-TIRA LED 12V BASIC 14,4W 60LED

- **Serie BASIC.**
- **Tensión: 12V.**
- **Potencia: 14,4 W/m.**

- **60 LED/m con fuente lumínica SMD5050.**
- **Ángulo de apertura de 120°.**
- **Regulable.**
- **CRI >80** en todas las referencias.
- **IP20, IP65 o IP67**, según la referencia seleccionada.
- **Ancho de 10 mm** en IP20 e IP65 y **12 mm** en IP67.
- **Corte cada 50 mm.**
- **Disponible en 1 m, 5 m, 30 m, 50 m y a medida.**
- **3 años de garantía.**

Aplicaciones de la tira LED LEXA BASIC 12V

LEXA permite resolver iluminación ambiental, decorativa y funcional en viviendas, comercios, escaparates, mobiliario, estanterías, bares, restaurantes, eventos y señalización luminosa. Las opciones de 3000K, 4000K y 6000K permiten elegir entre luz cálida, neutra o fría; RGB permite crear ambientes dinámicos y personalizados; y rojo, verde y azul aportan una iluminación monocromática para efectos decorativos o señalización.

La elección entre IP20, IP65 e IP67 permite adaptar el producto a las condiciones previstas de la instalación. La intensidad puede ajustarse mediante un sistema de regulación compatible.

Resumen de características de LEXA-TIRA LED 12V BASIC 14,4W 60LED

Modelo	LEXA
Serie	BASIC
Tensión	12V
Potencia	14,4 W/m
Fuente lumínica	SMD5050
Densidad	60 LED/m
Ángulo	120°
Color de luz	3000K, 4000K, 6000K, RGB, rojo, verde o azul

Flujo luminoso	3000K: 1080 lm/m 4000K: 1140 lm/m 6000K: 1200 lm/m RGB: según el color seleccionado Rojo, verde y azul: no especificado
Protección	IP20, IP65 o IP67
Ancho	10 mm (12 mm en IP67)
Corte	50 mm
CRI	>80
Regulación	Regulable
Formatos disponibles	1 m, 5 m, 30 m, 50 m o a medida
Garantía	3 años

Referencias disponibles

Color de luz	Flujo	IP20	IP65	IP67
3000K	1080 lm/m	12-114	12-214	12-314
4000K	1140 lm/m	12-115	12-215	12-315
6000K	1200 lm/m	12-116	12-216	12-316
RGB	Según el color seleccionado	12-117	12-217	12-317
Rojo	—	12-118	12-218	12-318
Verde	—	12-119	12-219	12-319
Azul	—	12-120	12-220	12-320


Productos relacionados

- **230-01**: TAPÓN DE SILICONA SIN AGUJERO PARA TIRAS DE 10 mm.
- **230-02**: TAPÓN DE SILICONA CON CUELLO PARA TIRAS DE 10 mm.
- **030-809**: MANDO TACTIL 4 ZONAS RGB-RGBW.
- **030-811**: MANDO TACTIL 4 ZONAS MONOCOLOR-CCT.
- **030-812**: CONTROLADOR 12-24V 12A MONOCOLOR.
- **030-810**: CONTROLADOR 12-24V 12A RGB.

- **030-878**: CONTROLADOR WIFI 2 EN 1 12-24V 12A MONOCOLOR-CCT.
- **030-879**: CONTROLADOR WIFI 3 EN 1 12-24V 12A RGB-RGBW-RGBCCT.
- **030-888**: CONTROLADOR LED WIFI 5 EN 1 IP67.
- **030-894**: CONTROLADOR WIFI 5en1 IP20 12-48V 30A RGBCCT.
- **030-829**: MANDO DE PARED A BATERIA 4 ZONAS MONOCOLOR.
- **030-830**: MANDO DE PARED 4 ZONAS MONOCOLOR .
- **030-831**: MANDO DE PARED A BATERIA 4 ZONAS RGBCCT.
- **030-832**: MANDO DE PARED 4 ZONAS RGBCCT .

Catálogo Tiras LED

GALERÍA DE IMÁGENES

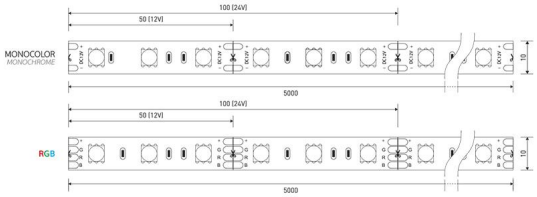

VARIACIONES

Imagen	SKU	Color de luz	IP
	12-114	3000K	IP20
	12-214	3000K	IP65
	12-314	3000K	IP67
	12-115	4000K	IP20
	12-215	4000K	IP65
	12-315	4000K	IP67
	12-116	6000K	IP20
	12-216	6000K	IP65
	12-316	6000K	IP67
	12-117	RGB	IP20
	12-217	RGB	IP65
	12-317	RGB	IP67

Imagen	SKU	Color de luz	IP
	12-118	Rojo	IP20
	12-218	Rojo	IP65
	12-318	Rojo	IP67
	12-119	Verde	IP20
	12-219	Verde	IP65
	12-319	Verde	IP67
	12-120	Azul	IP20
	12-220	Azul	IP65
	12-320	Azul	IP67