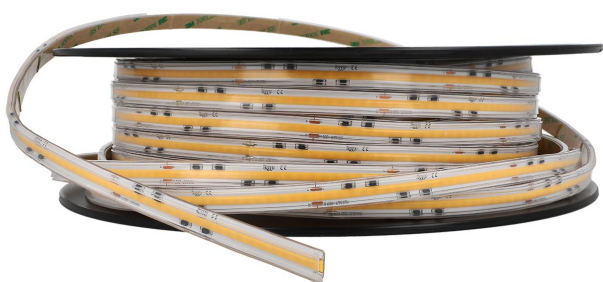


**SYNO-TIRA LED PRO 230V COB 11W 720LED****SKU:** N / A**Categorías:** [Tiras LED](#), [Tiras LED 230V](#)**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

El modelo **SYNO-TIRA LED PRO 230V COB 11W 720LED** combina una línea de luz continua con la comodidad de trabajar a 230 V. Sus **720 LED/m de tecnología COB** distribuyen la iluminación de forma homogénea, mientras que el consumo de **11 W/m** facilita su uso en trazados decorativos y proyectos de iluminación arquitectónica. Con solo **10 mm de ancho** y protección **IP67**, se adapta a instalaciones donde interesa una tira discreta y resistente.

SYNO-TIRA LED PRO 230V COB está disponible en cinco temperaturas de color, desde el tono ámbar de 1800K hasta el blanco frío de 6000K. Cada opción ofrece un flujo luminoso específico, de **550 a 700 lm/m**, para ajustar el ambiente y la visibilidad a las necesidades del espacio.

Características principales del modelo SYNO-TIRA LED PRO 230V COB

SYNO pertenece a la serie **PRO 230V**. Tiene una potencia de 11 W por metro, emisión de **180°** y admite regulación. La



fuelle COB ofrece una superficie luminosa uniforme a lo largo de la tira. Su índice de reproducción cromática es **CRI >90**; los datos de calidad de color incluyen **Rg ≥100, Rf >95 y R9 >90**. La uniformidad se especifica en **3 pasos MacAdam** y la desviación de color, como **One Bin**.

La protección IP67 permite plantear usos en zonas expuestas o húmedas conforme al diseño de la instalación. El **corte cada 50 mm** ayuda a ajustar los tramos al proyecto. Se suministra en **1 m**, en **50 m continuos** o **a medida**, con **3 años de garantía**.

Aplicaciones de SYNO-TIRA LED PRO 230V COB

La **SYNO-TIRA LED PRO 230V COB 11W 720LED** resulta apropiada para líneas de luz en fachadas, cornisas, recorridos, mobiliario comercial o detalles arquitectónicos. Su perfil estrecho facilita la integración en espacios donde importa cuidar el acabado visual. La elección del color permite pasar de una atmósfera muy cálida y decorativa a una luz blanca más clara para zonas que requieren mayor percepción del detalle.

Beneficios

La combinación de tecnología COB, alta densidad de LED y apertura de 180° favorece una iluminación continua. Las opciones de longitud permiten resolver desde pequeños acentos hasta recorridos extensos con una misma familia de producto. Al ser regulable, la intensidad puede adaptarse a distintos momentos de uso mediante los equipos de control adecuados.

Comparaciones

Dentro de la propia serie SYNO, la principal diferencia entre referencias está en la temperatura de color y el flujo por metro: **1800K (550 lm/m)**, **2700K (600 lm/m)**, **3000K (650 lm/m)**, **4000K (675 lm/m)** y **6000K (700 lm/m)**. Todas mantienen la misma potencia, ancho y protección IP67. Así puedes seleccionar la sensación de luz sin cambiar las dimensiones de la instalación.

Consejos de instalación de SYNO-TIRA LED PRO 230V COB

Antes de definir el recorrido, calcula los puntos de corte en múltiplos de 50 mm y decide si conviene pedir la tira en tramos de 1 m, en bobina continua de 50 m o a medida. Para la regulación y el montaje, consulta la compatibilidad de los accesorios y controladores indicados para la serie. En instalaciones expuestas, presta especial atención a las uniones y terminaciones para conservar la protección prevista.



Características técnicas del modeloSYNO-TIRA LED PRO 230V COB

Característica	
Serie	PRO 230
Tensión	230 V
Potencia	11 W/m
LED	COB · 720 LED/m
Apertura	180°
Color / flujo	1800K · 550 lm/m (230-218); 2700K · 600 lm/m (230-219); 3000K · 650 lm/m (230-220); 4000K · 675 lm/m (230-221); 6000K · 700 lm/m (230-222)
Calidad de luz	CRI >90 · R _g ≥100 · R _f >95 · R ₉ >90 · 3 MacAdam Steps · One Bin
Protección	IP67
Ancho de la tira LED	10 mm
Corte	Cada 50 mm
Formatos	1 m, 50 m continuos o a medida
Regulación	Sí
Garantía	3 años



GALERÍA DE IMÁGENES





VARIACIONES

Imagen	SKU	Color de luz	IP
	230-218	1800K	IP67
	230-219	2700K	IP67
	230-220	3000K	IP67
	230-221	4000K	IP67
	230-222	6000K	IP67