

NYLO-TIRA LED 24V BASIC 14,4W 60LED (1M)

SKU: N/D

Categorías: Tiras LED, Tiras LED 24V

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **NYLO-TIRA LED 24V BASIC 14,4W 60LED** es una tira LED regulable con fuente lumínica **SMD5050**. Funciona a **24V**, desarrolla una potencia de **14,4 W por metro** y dispone de **60 LED por metro**.

NYLO está disponible en **3000K, 4000K, 6000K y RGB**. Las versiones blancas proporcionan **1080 lm/m en 3000K**, **1140 lm/m en 4000K** y **1200 lm/m en 6000K**. En RGB, el flujo luminoso depende de la CCT seleccionada.

Características destacadas de NYLO-TIRA LED 24V BASIC 14,4W 60LED

- **Serie BASIC.**
- **Tensión: 24V.**
- **Potencia: 14,4 W/m.**
- **60 LED/m con fuente lumínica SMD5050.**

- **Ángulo de apertura de 120°.**
- **Regulable.**
- **CRI >80.**
- **IP20, IP65 o IP67**, según la referencia seleccionada.
- **Ancho de 10 mm** en IP20 e IP65 y **12 mm** en IP67.
- **Corte cada 100 mm.**
- **Disponible en 1 m, 5 m, 30 m, 50 m y a medida.**
- **3 años de garantía.**

Aplicaciones de la tira LED NYLO BASIC 24V

NYLO permite crear iluminación ambiental, decorativa y funcional en viviendas, comercios y espacios profesionales. Puede instalarse en mobiliario, estanterías, vitrinas, escaparates, cocinas, salones, dormitorios, pasillos, bares, restaurantes y eventos.

Las opciones de 3000K, 4000K y 6000K permiten elegir entre luz cálida, neutra o fría, mientras que RGB permite generar ambientes dinámicos y personalizados mediante un sistema de control compatible. La protección IP20, IP65 o IP67 se selecciona según las condiciones previstas para la instalación.

Resumen de características de NYLO-TIRA LED 24V BASIC 14,4W 60LED

Modelo	NYLO
Serie	BASIC
Tensión	24V
Potencia	14,4 W/m
Fuente lumínica	SMD5050
Densidad	60 LED/m
Ángulo	120°
Color de luz	3000K, 4000K, 6000K o RGB
Flujo luminoso	3000K: 1080 lm/m 4000K: 1140 lm/m 6000K: 1200 lm/m RGB: según CCT
Protección	IP20, IP65 o IP67

Ancho	10 mm (12 mm en IP67)
Corte	100 mm
CRI	>80
Regulación	Regulable
Formatos disponibles	1 m, 5 m, 30 m, 50 m o a medida
Garantía	3 años

Referencias disponibles


Color de luz	Flujo	IP20	IP65	IP67
3000K	1080 lm/m	24-104	24-204	24-304
4000K	1140 lm/m	24-105	24-205	24-305
6000K	1200 lm/m	24-106	24-206	24-306
RGB	Según CCT	24-107	24-207	24-307

Productos relacionados

- **230-01**: TAPÓN DE SILICONA SIN AGUJERO PARA TIRAS DE 10 mm.
- **230-02**: TAPÓN DE SILICONA CON CUELLO PARA TIRAS DE 10 mm.
- **030-809**: MANDO TACTIL 4 ZONAS RGB-RGBW.
- **030-811**: MANDO TACTIL 4 ZONAS MONOCOLOR-CCT.
- **030-810**: CONTROLADOR 12-24V 12A RGB.
- **030-812**: CONTROLADOR 12-24V 12A MONOCOLOR.
- **030-878**: CONTROLADOR WIFI 2 EN 1 12-24V 12A MONOCOLOR-CCT.
- **030-888**: CONTROLADOR LED WIFI 5 EN 1 IP67.
- **030-894**: CONTROLADOR WIFI 5en1 IP20 12-48V 30A RGBCCT.
- **030-829**: MANDO DE PARED A BATERIA 4 ZONAS MONOCOLOR.
- **030-830**: MANDO DE PARED 4 ZONAS MONOCOLOR .
- **030-831**: MANDO DE PARED A BATERIA 4 ZONAS RGBCCT.
- **030-832**: MANDO DE PARED 4 ZONAS RGBCCT .

Catálogo Tiras LED

GALERÍA DE IMÁGENES

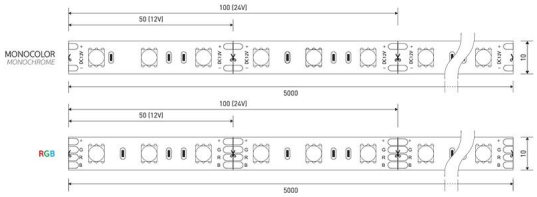

VARIACIONES

Imagen	SKU	Color de luz	IP
	24-104	3000K	IP20
	24-204	3000K	IP65
	24-304	3000K	IP67
	24-105	4000K	IP20
	24-205	4000K	IP65
	24-305	4000K	IP67
	24-106	6000K	IP20
	24-206	6000K	IP65
	24-306	6000K	IP67
	24-107	RGB	IP20
	24-207	RGB	IP65

Imagen	SKU	Color de luz	IP
	24-307	RGB	IP67