



NYLO-TIRA LED 24V BASIC 14,4W 60LED (1M)

SKU: N / A

Categorías: [Tiras LED](#), [Tiras LED 24V](#)



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **NYLO-TIRA LED 24V BASIC 14,4W 60LED** es una tira LED regulable con fuente lumínica **SMD5050**. Funciona a **24V**, desarrolla una potencia de **14,4 W por metro** y dispone de **60 LED por metro**.

NYLO está disponible en **3000K, 4000K, 6000K y RGB**. Las versiones blancas proporcionan **1080 lm/m en 3000K, 1140 lm/m en 4000K y 1200 lm/m en 6000K**. En RGB, el flujo luminoso depende de la CCT seleccionada.

Características destacadas de NYLO-TIRA LED 24V BASIC 14,4W 60LED

- Serie BASIC.
- Tensión: 24V.
- Potencia: 14,4 W/m.
- 60 LED/m con fuente lumínica SMD5050.



- Ángulo de apertura de 120°.
- Regulable.
- CRI >80.
- IP20, IP65 o IP67, según la referencia seleccionada.
- Ancho de 10 mm en IP20 e IP65 y 12 mm en IP67.
- Corte cada 100 mm.
- Disponible en 1 m, 5 m, 30 m, 50 m y a medida.
- 3 años de garantía.

Aplicaciones de la tira LED NYLO BASIC 24V

NYLO permite crear iluminación ambiental, decorativa y funcional en viviendas, comercios y espacios profesionales. Puede instalarse en mobiliario, estanterías, vitrinas, escaparates, cocinas, salones, dormitorios, pasillos, bares, restaurantes y eventos.

Las opciones de 3000K, 4000K y 6000K permiten elegir entre luz cálida, neutra o fría, mientras que RGB permite generar ambientes dinámicos y personalizados mediante un sistema de control compatible. La protección IP20, IP65 o IP67 se selecciona según las condiciones previstas para la instalación.

Resumen de características de NYLO-TIRA LED 24V BASIC 14,4W 60LED

Modelo	NYLO
Serie	BASIC
Tensión	24V
Potencia	14,4 W/m
Fuente lumínica	SMD5050
Densidad	60 LED/m
Ángulo	120°
Color de luz	3000K, 4000K, 6000K o RGB
Flujo luminoso	3000K: 1080 lm/m
	4000K: 1140 lm/m
	6000K: 1200 lm/m
	RGB: según CCT
Protección	IP20, IP65 o IP67



Altura según protección	IP20: 1,5 mm IP65: 3 mm IP67: 4 mm
Ancho	10 mm (12 mm en IP67)
Corte	100 mm
CRI	>80
Regulación	Regulable
Formatos disponibles	1 m, 5 m, 30 m, 50 m o a medida
Garantía	3 años


Referencias disponibles

Color de luz	Flujo	IP20	IP65	IP67
3000K	1080 lm/m	24-104	24-204	24-304
4000K	1140 lm/m	24-105	24-205	24-305
6000K	1200 lm/m	24-106	24-206	24-306
RGB	Según CCT	24-107	24-207	24-307

Catálogo Tiras LED



GALERÍA DE IMÁGENES

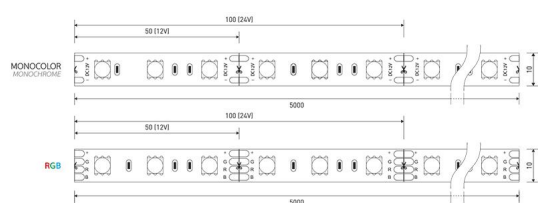



VARIACIONES

Imagen	SKU	Color de luz	IP
	24-104	3000K	IP20
	24-204	3000K	IP65
	24-304	3000K	IP67
	24-105	4000K	IP20
	24-205	4000K	IP65
	24-305	4000K	IP67
	24-106	6000K	IP20
	24-206	6000K	IP65
	24-306	6000K	IP67
	24-107	RGB	IP20
	24-207	RGB	IP65



Imagen	SKU	Color de luz	IP
 	24-307	RGB	IP67