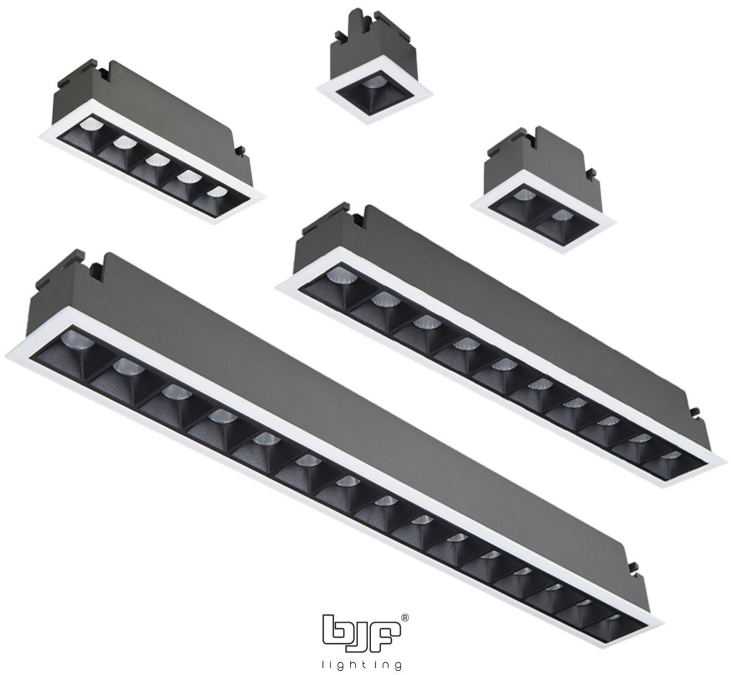


VECTOR-SPOT LINEAL 3CCT

SKU: N / A

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **VECTOR-SPOT LINEAL 3CCT** es una familia de luminarias LED empotrables de formato lineal para iluminación de acento. Está disponible en cinco tamaños y potencias —desde 1×2W hasta 15×2W— para adaptar la longitud y la intensidad del conjunto a cada proyecto.

Todos los modelos combinan acabado **Blanco Mate** con óptica de **30°** y reproducción cromática **CRI>90**. El selector **3CCT** permite escoger 3000K, 4000K o 6000K antes de la instalación. La gama incorpora driver **incluido, externo, con regulación TRIAC**.

Aplicaciones del modelo VECTOR-SPOT LINEAL 3CCT

Indicada para viviendas, hoteles, restaurantes, oficinas, pasillos, recepciones, comercios, vitrinas, galerías y otros espacios que requieran una iluminación focal con una estética lineal y arquitectónica. Las diferentes longitudes

permiten crear puntos de acento compactos o composiciones de mayor cobertura.

Características principales

- Cinco versiones: 1×2W, 2×2W, 5×2W, 10×2W y 15×2W.
- Temperatura de color 3CCT: 3000K, 4000K y 6000K.
- Ángulo de apertura de 30°.
- CRI>90.
- Driver externo incluido y regulación TRIAC.
- Acabado Blanco Mate.

Consejos de instalación

Seleccionar la temperatura de color antes del montaje final. Realizar el corte correspondiente a la versión elegida y comprobar el espacio disponible para la luminaria, el driver externo y las conexiones. Mantener una ventilación adecuada alrededor de la luminaria y no cubrir el cuerpo con materiales no transpirables.

Tabla de características técnicas


Versión	Potencia	Dimensiones exteriores	Medida de corte	Flujo luminoso	Referencia
VECTOR 1	1×2W	45 × 45 × 49 mm	37 × 37 mm	156 lm	816-2-3CCT
VECTOR 2	2×2W	75 × 45 × 49 mm	67 × 37 mm	312 lm	816-4-3CCT
VECTOR 5	5×2W	147 × 45 × 49 mm	140 × 37 mm	780 lm	816-10-3CCT
VECTOR 10	10×2W	280 × 45 × 49 mm	272 × 37 mm	1560 lm	816-20-3CCT
VECTOR 15	15×2W	412 × 45 × 49 mm	403 × 37 mm	2340 lm	816-30-3CCT

Modelo	VECTOR
Serie	LINEAR LED
Alimentación	220–240V
Temperatura de color	3CCT (3000K / 4000K / 6000K)
Ángulo de apertura	30°


CRI	>90
Driver	incluido, externo, con regulación TRIAC
Acabado	Blanco Mate
Tipo de luz	Lineal y focal
Grado de protección	IP20
Material	Aluminio
Uso / instalación	Interior / empotrable rectangular
Módulo LED	Incluido
Regulación	TRIAC
Factor de potencia	0,9
Vida útil	50.000 h
Garantía	5 años

GALERÍA DE IMÁGENES




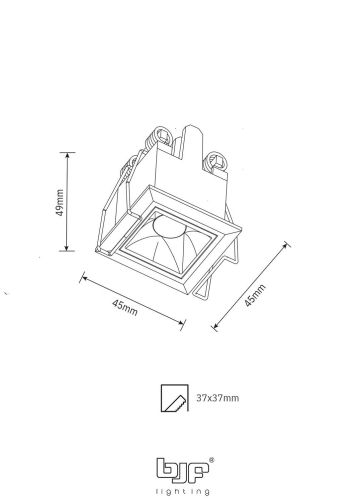




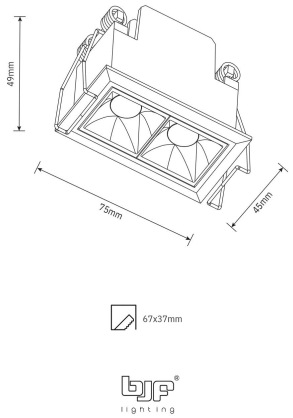





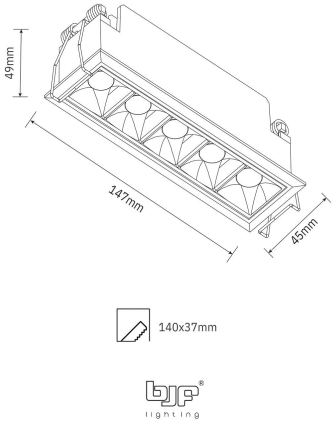

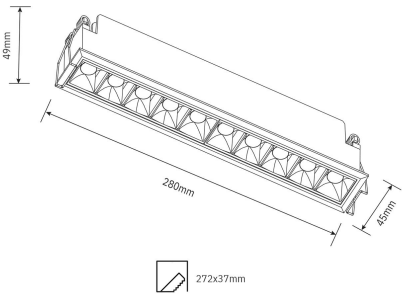


49mm
280mm
45mm
272x37mm

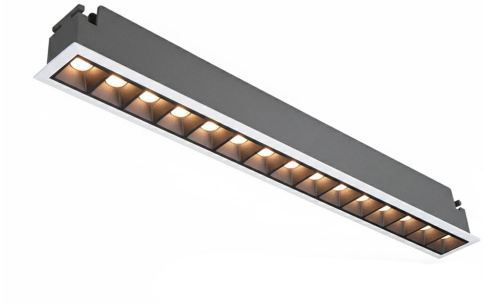

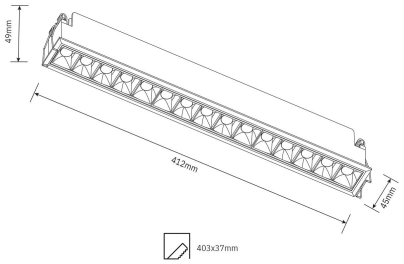
49mm
412mm
45mm
403x37mm

VARIACIONES

Imagen	SKU	Potencia
	816-2-3CCT	1x2W
	816-4-3CCT	2x2W
	816-10-3CCT	5x2W
	816-20-3CCT	10x2W
	816-30-3CCT	15x2W