

COSMO-TIRA LED 24V PRO TRIPLE 32W 420LED (1M)

SKU: N/D

Categorías: Tiras LED, Tiras LED 24V

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **COSMO-TIRA LED 24V PRO TRIPLE 32W 420LED** es una tira LED profesional regulable de 24V con diseño triple, una potencia de 32 W/m y 420 LED SMD2835 por metro. Su ancho de 30 mm, el ángulo de apertura de 120º y la protección IP20 forman parte de la configuración indicada para este modelo.

COSMO está disponible en tres colores de luz: 2700K, 4000K y 6000K.

Especificaciones de COSMO-TIRA LED 24V PRO TRIPLE 32W 420LED

- **Serie:** PRO.
- **Tensión:** 24V.
- **Potencia:** 32 W/m.
- **Densidad:** 420 LED/m.

- **Fuente lumínica:** SMD2835.
- **Ángulo de apertura:** 120º.
- **Regulación:** regulable.
- **Color de luz:** 2700K, 4000K o 6000K.
- **Flujo luminoso:** 3120 lm/m en 2700K, 3170 lm/m en 4000K y 3240 lm/m en 6000K.
- **Reproducción cromática:** CRI >90, Rg ≥100, Rf >95 y R9 >90.
- **Uniformidad del color:** 3 MacAdam Steps.
- **Desviación de color:** One bin.
- **Protección:** IP20.
- **Ancho:** 30 mm.
- **Corte:** cada 34 mm.
- **Formatos disponibles:** 1 m, 5 m y a medida.
- **Garantía:** 5 años.

Aplicaciones del modelo COSMO-TIRA LED 24V PRO TRIPLE 32W 420LED

Las tres temperaturas de color permiten adaptar COSMO a diferentes ambientes interiores. Los 2700K proporcionan una luz cálida, los 4000K un blanco neutro y los 6000K una luz fría. Todas las referencias tienen protección IP20.

La configuración triple, la potencia de 32 W/m y la densidad de 420 LED/m ofrecen unas prestaciones profesionales. Los parámetros CRI >90, Rg ≥100, Rf >95, R9 >90, 3 MacAdam Steps y One bin describen unas características cromáticas de gran calidad.

El corte cada 34 mm permite ajustar la longitud respetando los puntos establecidos.

Comparaciones de COSMO-TIRA LED 24V PRO TRIPLE 32W 420LED

Las tres referencias comparten tensión, potencia, densidad, fuente lumínica, protección IP20, ancho, regulación y corte. La diferencia entre ellas es el color de luz y el flujo luminoso asociado. Por este motivo, la selección del producto, en este caso, se realiza únicamente mediante el atributo Color de luz.

Consejos

Selecciona el color de luz adecuado para el ambiente. Calcula la potencia total de la instalación para dimensionar correctamente una fuente de alimentación de 24V y utiliza un controlador compatible con una tira regulable. Realiza los cortes únicamente cada 34 mm y considera el ancho de 30 mm al escoger perfiles o accesorios.

Referencias disponibles

Color de luz	IP20	Flujo luminoso
2700K	24-5172	3120 lm/m
4000K	24-5131	3170 lm/m
6000K	24-5132	3240 lm/m

Características de COSMO-TIRA LED 24V PRO TRIPLE 32W 420LED


Modelo	COSMO
Serie	PRO
Tensión	24V
Potencia	32 W/m
Densidad	420 LED/m
Fuente lumínica	SMD2835
Ángulo de apertura	120º
Color de luz y flujo	2700K: 3120 lm/m 4000K: 3170 lm/m 6000K: 3240 lm/m
CRI	>90
Rg	≥100
Rf	>95
R9	>90
Uniformidad del color	3 MacAdam Steps
Desviación de color	One bin
Protección	IP20
Ancho de tira	30 mm
Corte	34 mm
Regulación	Regulable
Formatos disponibles	1 m, 5 m y a medida

No marca LED	Sí
Garantía	5 años

Productos relacionados

- **030-811**: MANDO TACTIL 4 ZONAS MONOCOLOR-CCT
- **030-812**: CONTROLADOR 12-24V 12A MONOCOLOR
- **030-878**: CONTROLADOR WIFI 2 EN 1 12-24V 12A MONOCOLOR-CCT
- **030-888**: CONTROLADOR LED WIFI 5 EN 1 IP67
- **030-894**: CONTROLADOR WIFI 5en1 IP20 12-48V 30A RGBCCT
- **030-829**: MANDO DE PARED A BATERIA 4 ZONAS MONOCOLOR
- **030-830**: MANDO DE PARED 4 ZONAS MONOCOLOR

GALERÍA DE IMÁGENES

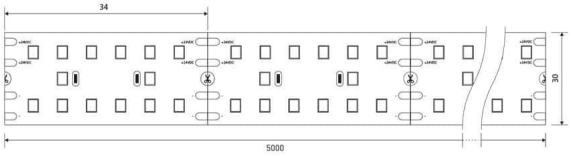

VARIACIONES

Imagen	SKU	Color de luz
	24-5172	2700K
	24-5131	4000K
	24-5132	6000K